


TOORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUCTION



WBX2000

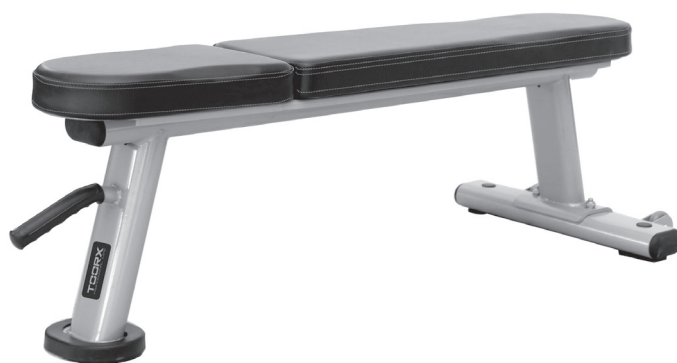


Cod : GRLDTOORXWBX2000

00

Ausg. : Rev. :

Trainingsbereich und Freiraum

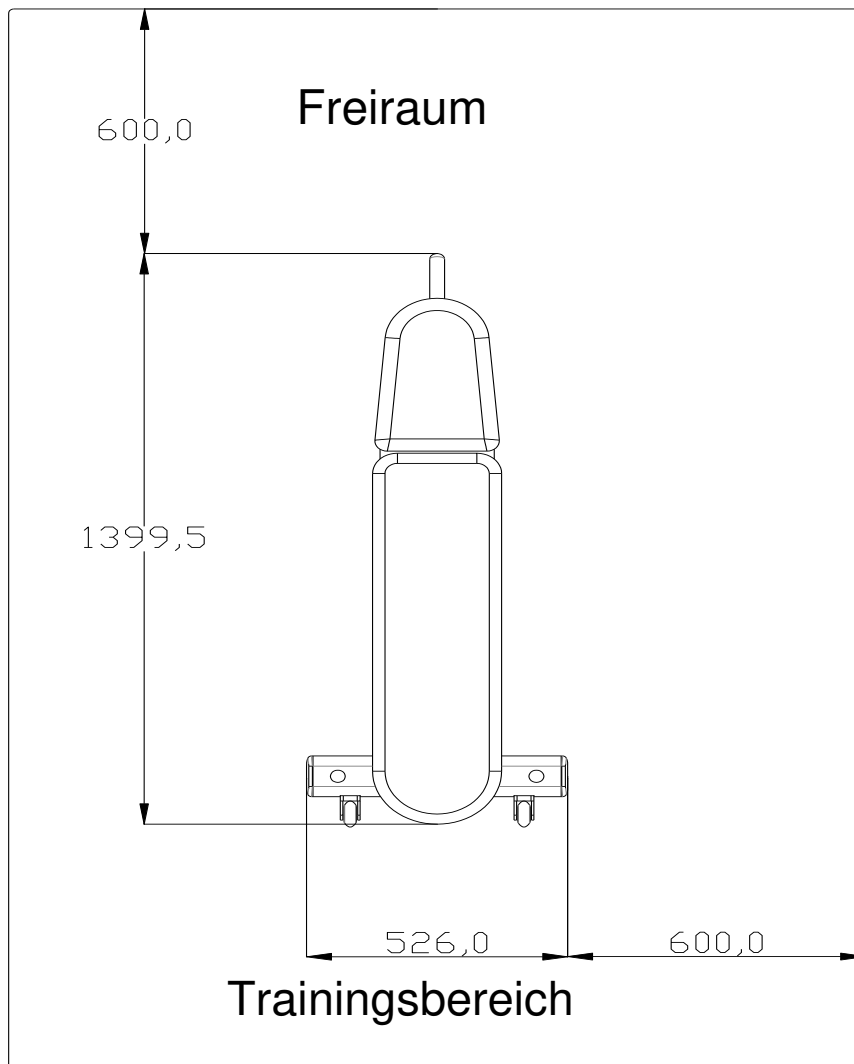

Technische Daten

Klasse: S Max. Belastbarkeit: 200 kg/440 lbs

Max. Benutzergewicht: 135 kg/297 lbs

Gesamtmaße: 1399,5*526*446 mm

Gesamtgewicht: 26 kg/57,2 lbs

REGELMÄSSIGE WARTUNG

1. Das Sicherheitsniveau des Geräts bleibt nur erhalten, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird, z. B. Seile, Seilrollen, Verbindungsstellen;
2. Besonders auf verschleißanfällige Bauteile achten.
3. Defekte Bauteile sofort ersetzen und/oder das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb nehmen;
4. Das Gerät gemäß folgender Tabelle regelmäßig warten:


WARTUNG	TÄGLICH	WÖCHENTLICH	DREIMONATLICH
Prüfen: Verbindungen, Schrauben, Schraube Gewichtsblock	✓		
Reinigen: Polster und Abdeckung	✓		
Schmieren: Gleitstellen			✓
Prüfen: Schrauben auf festen Sitz		✓	
Schmieren: Lagerhalterung			✓

MONTAGEÜBERSICHT

Für eine einfachere Montage: Diese Anleitung soll die Montage des Kraftgeräts erleichtern. Vor der Montage alle Hinweise und Anweisungen lesen:

1. Da das Gerät groß und schwer ist, den Aufstellort in der Nähe des gewünschten Platzes wählen und ausreichend Platz zum Trainieren sicherstellen
2. Alle Teile auf einer freien Fläche ablegen und dann auspacken. Die Verpackung erst nach Abschluss der Montage entsorgen.
3. Alle Schrauben fest anziehen, sofern nicht anders angegeben
4. Alle Teile gemäß Abbildung montieren.
5. Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden
6. Alle Teile anhand der Teileübersicht identifizieren

Explosionszeichnung

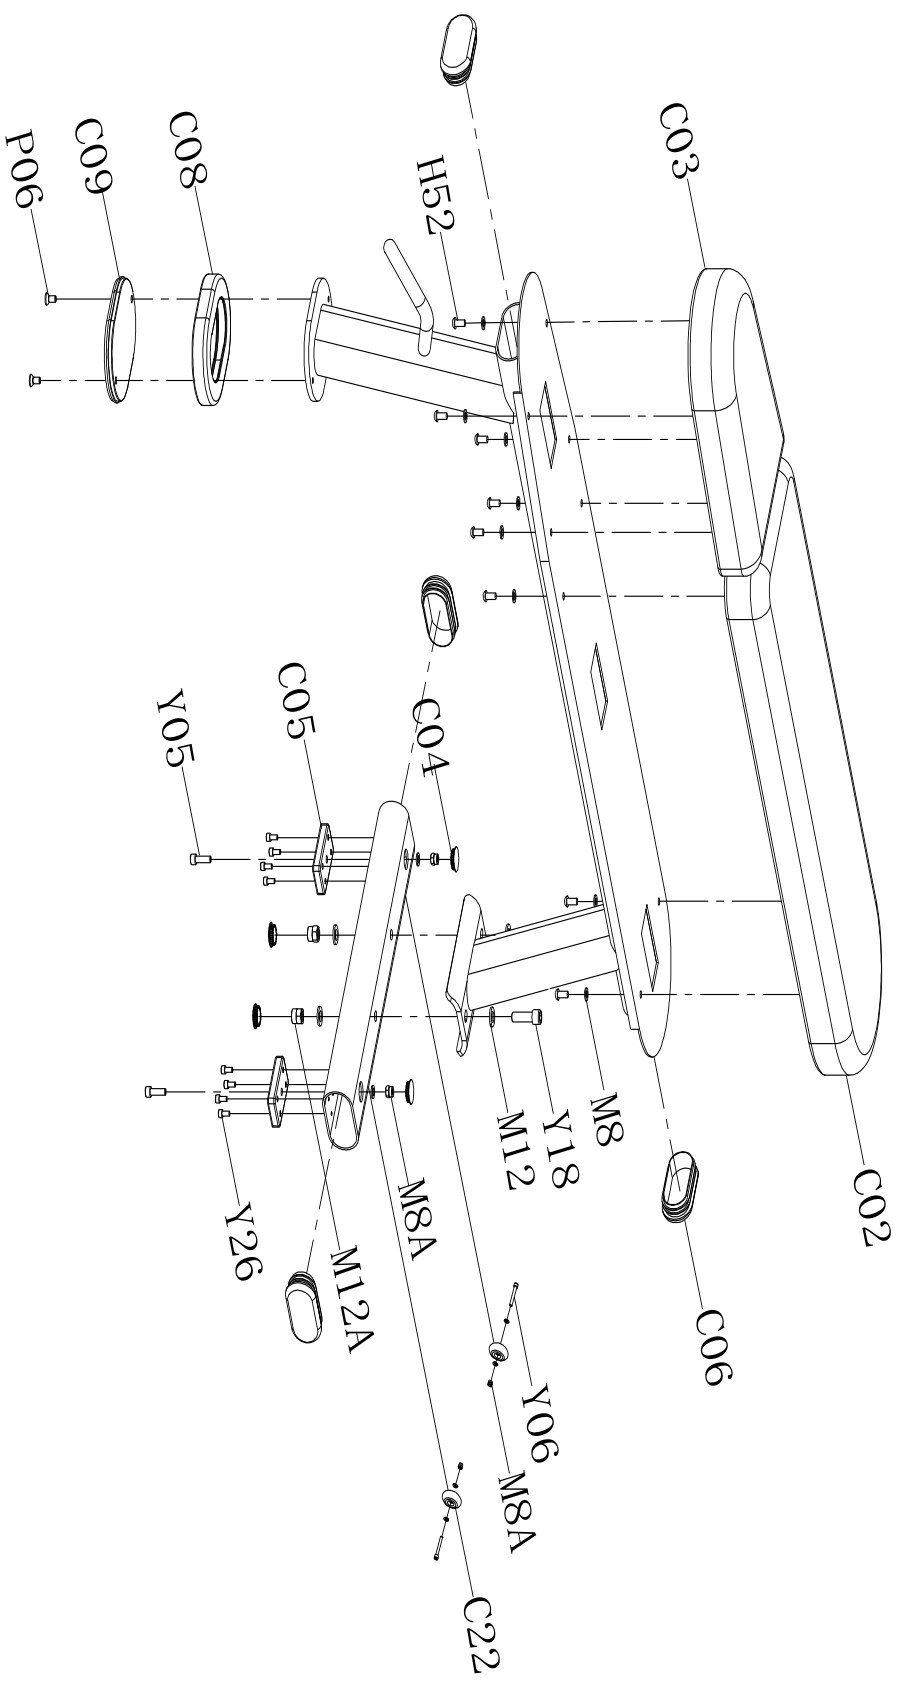


Montageschritte:

Werkzeug:

- 1. Innensechskantschlüssel M6**
- 2. Zwei Gabelschlüssel 17-19**


Schritt 1

NR.	Bezeichnung	Ausführung	Menge	NR.	Bezeichnung	Ausführung	Menge
Y18	Innensechskantschraube	M12*35L	2	M12A	Mutter	M12	2
M12	Unterlegscheibe	M12	4	C05	Bodenmatte	48*80*13t	2
C04	Stopfen	? 25	4	Y05	Innensechskantschraube	M8*25L	2
M8A	Innensechskantschraube	Mutter				M6*12L	8
Y06	? 8*55L Innensechskantschraube	C22 2 Seilrolle ? 64*25t				?	2
M8 6	M8 Unterlegscheibe	M12 M12	Unterlegscheibe				4

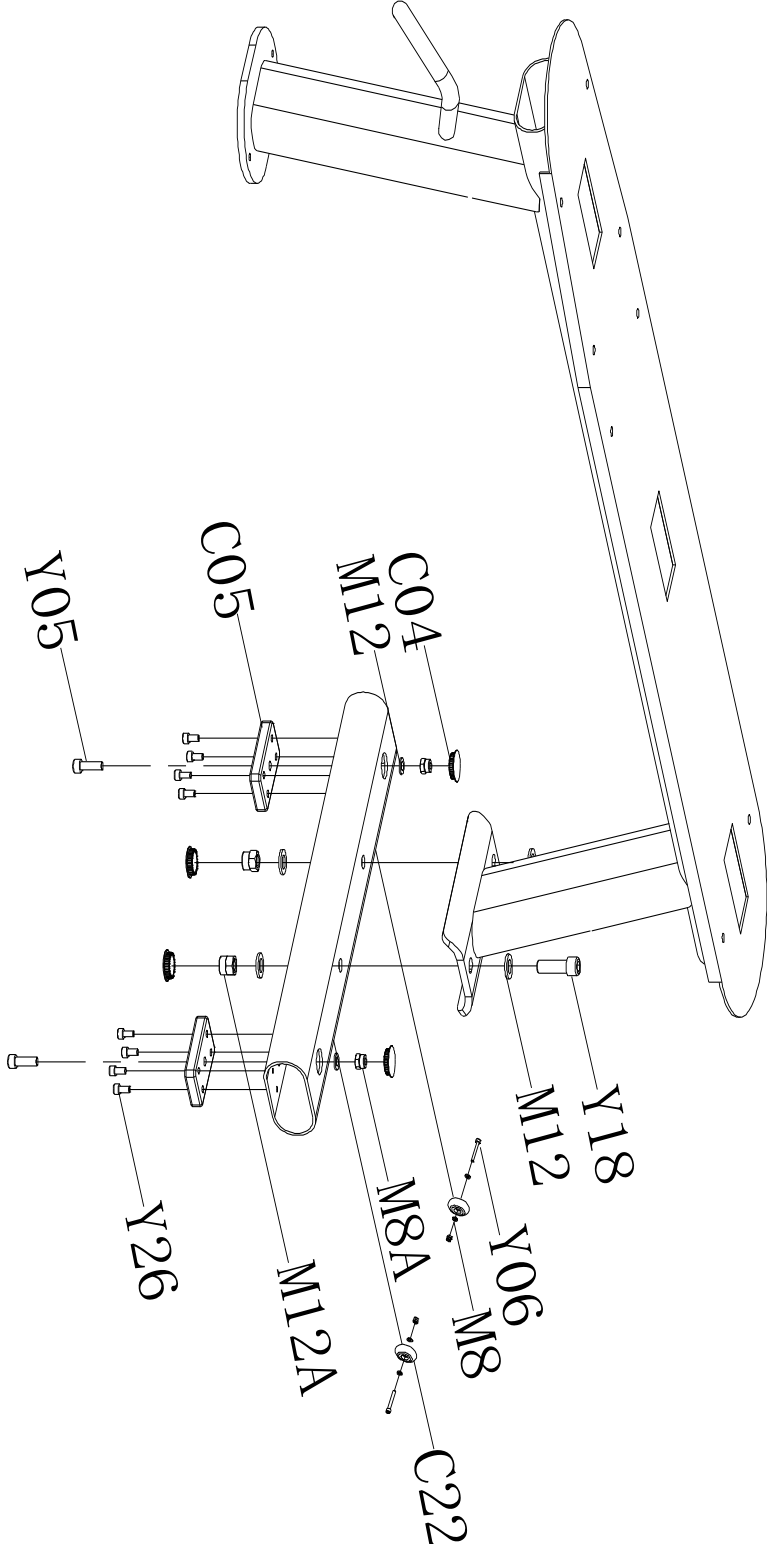

Schritt 2

NR.	Bezeichnung	Ausführung	Menge		NR.	Bezeichnung	Ausführung	Menge	
C03	Kopfpolster		260*375*70T	1	C08	Gummihülse		241*125*174L	1
C02	Rückenpolster		260*910*70T	1	C09	Bodennatte		131*119*168L	1
C06	Stopfen		50*100	4	P06	Kreuzschlitzschrauben		M8*16L	2
H52	Linienkopfschrauben Innensechskant		M8*16L	8	M8	Unterlegscheibe		M8	8

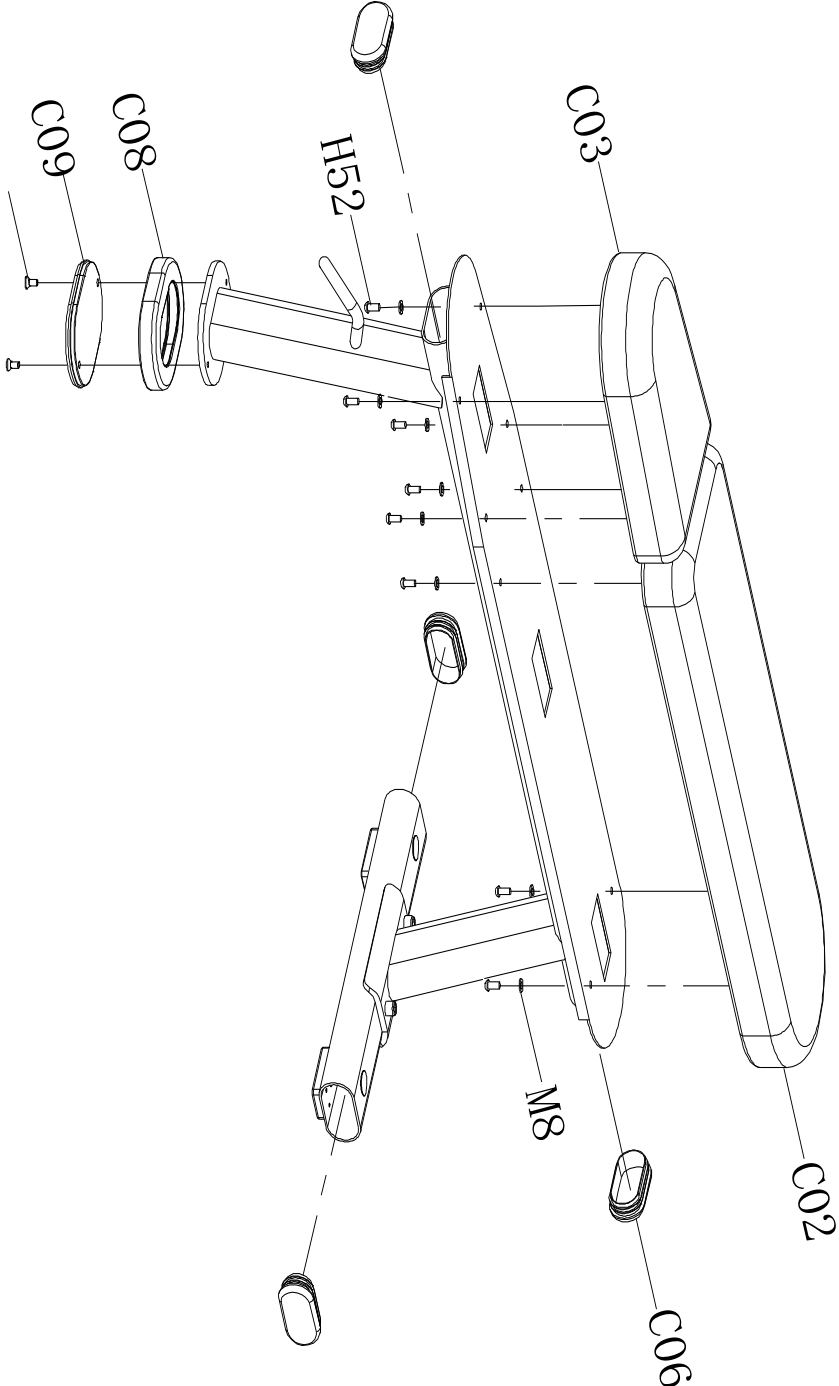



GARLANDO SPA Via Regione Piemonte, 32 -
Zona Industriale D1 15068 - Pozzolo
Formigaro (AL) - Italien www.toorx.it -
info@toorx.it